


Materiał
Stal konstrukcyjna S350
o podwyższonej wytrzymałości

Powłoka antykorozyjna
Magnelis®

Gwarancja na konstrukcję
i powłokę
15 lat

Normy konstrukcyjne
PN-EN 1090-2,
PN-EN 1990, PN-EN 1993

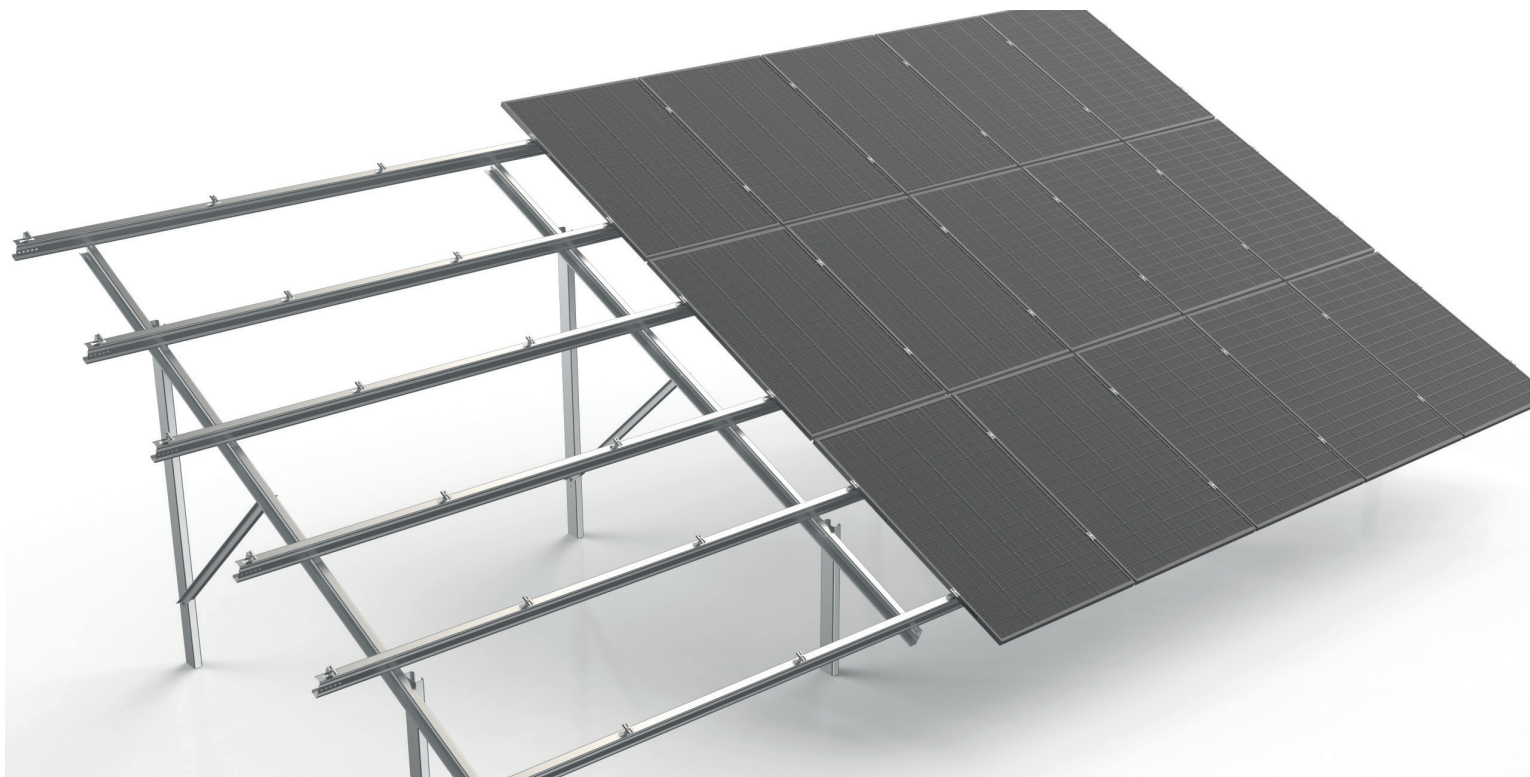

Cechy




- Układ modułów: **3 moduły pionowo**
- Technologia modułu: **Jednostronne**
- Kąt nachylenia: **25/30 stopni**
- Montaż: **Wbijane w grunt**
- Zastosowanie: **Dla każdego wymiaru modułu**

Przekrój profili



Słup



Krokiew, Płatew



Opcje dodatkowe



- Mocowania falownika
- Dodatkowe stężenia
- Montaż do balastu
- Podwyższenie konstrukcji

Dane techniczne



Element	Wymiary [mm]
Słup przedni i tylni	Profil C 55 x 114 x 25 x 2,5
Krokiew	Profil C 50 x 120 x 14 x 1,5
Płatew	Profil C 50 x 120 x 14 x 1,5
Stężenie	Profil Z 25 x 50 x 25 x 2,5

Szybki montaż klik • Kształt – dodatkowe przetłoczenia • Stabilna i wytrzymała konstrukcja • Wysoka jakość materiałów